




GEOMET® 321

CE EN 13961
CLASE III
Clasificación
en base a
ensayos
internos de
cavitación
simbaca

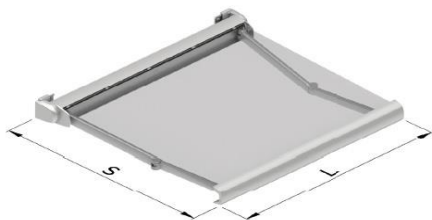


Максимален размер L 500см x S 300см – без централен супорт.
Максимален размер L 600см x S 300см – с централен супорт.
Челен или таванен монтаж.
Управление-ръчно с редуктор или с радиомотор Elite Box.



EN-13561:2004 УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР									
2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	L / S
Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 2*	Class 2*	1,50
	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 2*	Class 2*	2,00
		Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 2	Class 2*	Class 2*	2,50
МОНТАЖ СЪС СУПОРТ			Class 2	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2*	3,00

УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР		
CLASE	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ НА ВЯТЪРА	НАЛЯГАНЕ
1	28 Km/h	40 N/m ²
2	38 Km/h	70 N/m ²
3	49 Km/h	110 N/m ²

EN-1933:1999	
УСТОЙЧИВОСТ НА ВОДЕН СЪЛЪБ. МИНИМАЛЕН НАКЛОН 14°	
Clase 2	

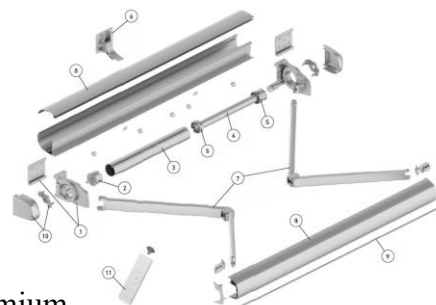

Системата е съвместима с рамене Premium.
 Препоръчително с вал ф70/1 до L400cm x S250cm ; с вал ф78/1 до L600cm x S300cm.

ЦЕНОВА ЛИСТА в EUR





/с плат 100% акрил „SATTLER”-арт. 314, 315, 30А, 320, 364.Управление ръчно с редуктор. Цвят конструкция бял./

S Рамо см	L ширина/см								
	200	250	300	350	400	450	500	550	600
150	867	968	1069	1170	1266	1371	1472	1573	1674
200		1028*	1129	1238	1347	1452	1561	1666	1774
250			1194*	1307	1420	1532	1645	1758	1867
300				1403*	1516	1633	1750	1871	1988

За цвят конструкция различен от бял:+20%, за плат арт.338: +10%.

*виж таблица-минимална ширина сенник и размери рамо

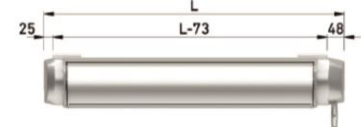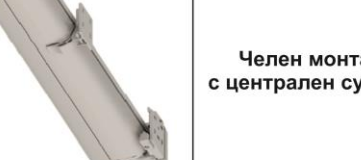

	Челен монтаж Монтажни планки-2бр. фиксиращи в двата края на сенника	
	Таванен монтаж без Г-планки Монтажни планки-2бр. фиксиращи в двата края на сенника *не позволява монтаж на супорт.	
	Г-планка за таванен монтаж Цена:84.37 EUR/бр. *2бр./сенник без супорт 3бр./сенник със супорт	
	Централен супорт Препоръчителен за сенник с ширина над 5,00м Цена: 36.30 EUR/бр.	
		Таванен монтаж с Г-планки и супорт
		Челен монтаж с централен супорт.

размер рамо/м	минимална ширина сенник/м управление с мотор CROSS BOX	минимална ширина сенник/м управление ръчно с редуктор
1,50	1,770	1,793
2,00	2,353	2,376
2,50	2,856	2,879
3,00	3,439	3,462