




GEOMET® 321

CE EN 13561
Clasificación
en base a
ensayos
internos de
Gaviota
Simbac
CLASE III



Максимален размер L 500см x S 200см и L 400см x S 250см
Челен или таванен монтаж.
Управление-ръчно с редуктор или с радиомотор Cross Box.
Системата е съвместима с рамене Smart.

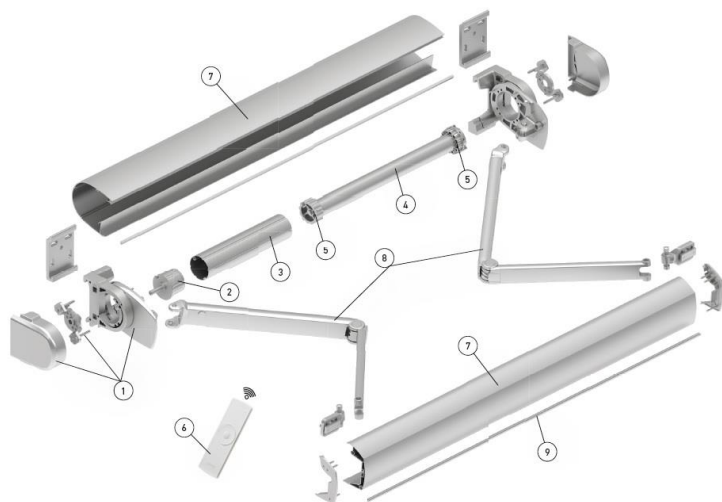

EN-13561:2004 УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР								
1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	L / S
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,00
	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,50
		Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	2,00
			Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 1	Clase 1	2,50
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР							EN-1993:1999	
CLASE	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ НА ВЯТЪРА					МОЩНОСТ	Устойчивост на воден стълб. Минимален наклон 14°	
1	28 l/m ² x h					40 N/m ²	Clase 2	
2	38 l/m ² x h					70 N/m ²		
3	49 l/m ² x h					110 N/m ²		

ЦЕНОВА ЛИСТА в EUR

/с плат 100% акрил „SATTLER”-арт. 314, 315, 30A, 320, 364.

Управление ръчно с редуктор. Цвят конструкция бял./

S рамо см	L ширина сенник/см							
	150	200	250	300	350	400	450	500
100	648	726	809	887	969	1048	1126	1208
150		774*	861	948	1030	1117	1204	1291
200			908*	1000	1095	1187	1278	1374
250				1065*	1165	1265		

За цвят конструкция различен от бял:+20%, за плат арт. 338: +10%.

***виж таблица-минимална ширина сенник и размер рамо**



	Челен монтаж Монтажни планки-2бр. фиксиращи в двата края на сенника	управление ръчно-с редуктор разстояние м/у монтажни конзоли
	Таванен монтаж без Г-планки Монтажни планки-2бр. фиксиращи в двата края на сенника	управление с мотор разстояние м/у монтажни конзоли
	Г-планка за таванен монтаж Цена:84.37 EUR/бр. x2бр./сенник	Таванен монтаж с Г-планки

размер рамо/м	минимална ширина сенник/м
1,00	1,260
1,50	1,760
2,00	2,350
2,50	2,850

